


# Plastifloor® Sistema de piscinas - Impermeabilización y revestimiento con puenteo de fisuras

Instalación rápida, ejecución sin juntas, impermeable, fácil de limpiar, higiénica y totalmente cargable sólo 2 horas después de la instalación.

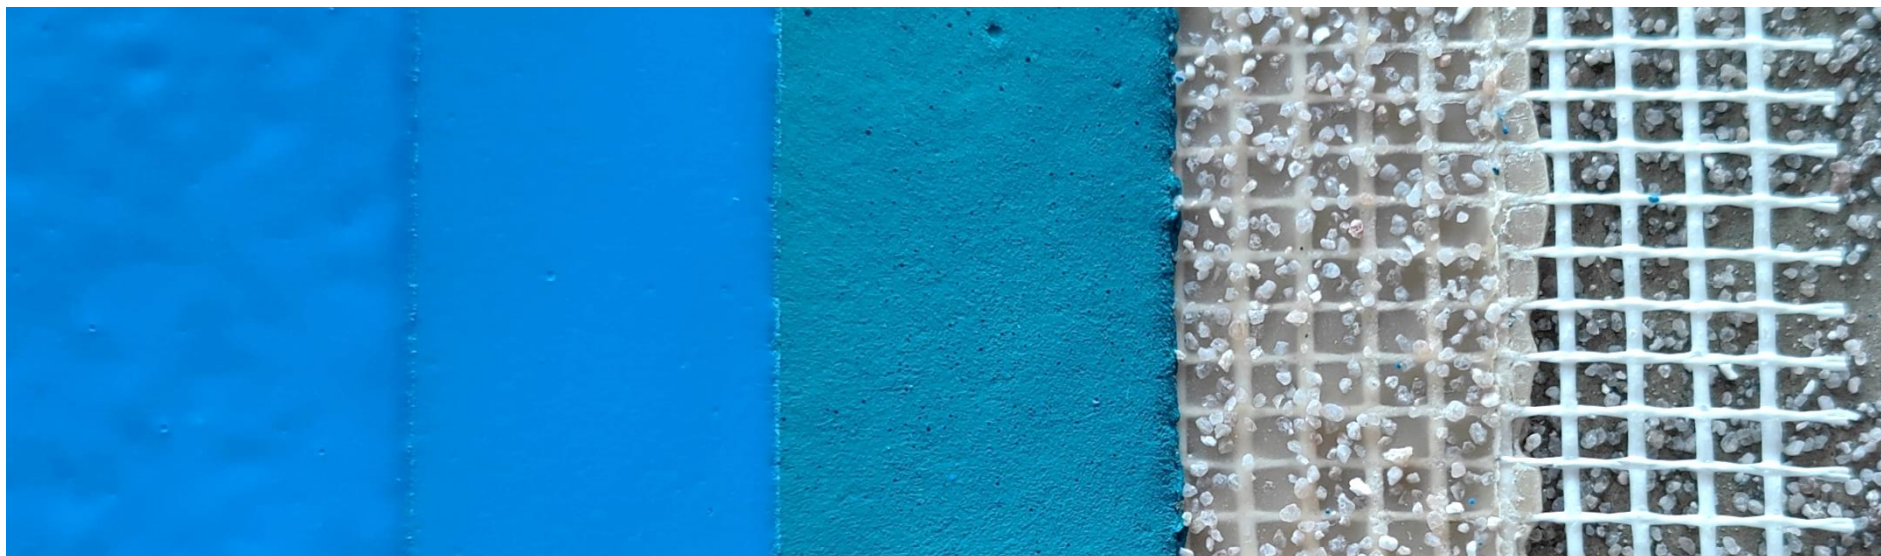

## 2ª capa de sellado

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

azul

## 1ª capa de sellado

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

azul

## Revestimiento

Plastifloor® 418

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con material de relleno

## Membrana

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con material de relleno

espolvoreado ligeramente

con arena de cuarzo  
0,6 – 1,2 mm

con inserto de tela

## Imprimación

Plastifloor® 118

0,5 kg/m<sup>2</sup>

espolvoreado ligeramente

con arena de cuarzo

0,6 – 1,2 mm