


Plastifloor® 510 Terrazzo, la alternativa rápida al EP Terrazzo

Instalación rápida, realización del aplicado en paredes incluso zarpa o separaciones coloreadas sin juntas, listo para ser usado en 2 horas después de la aplicación

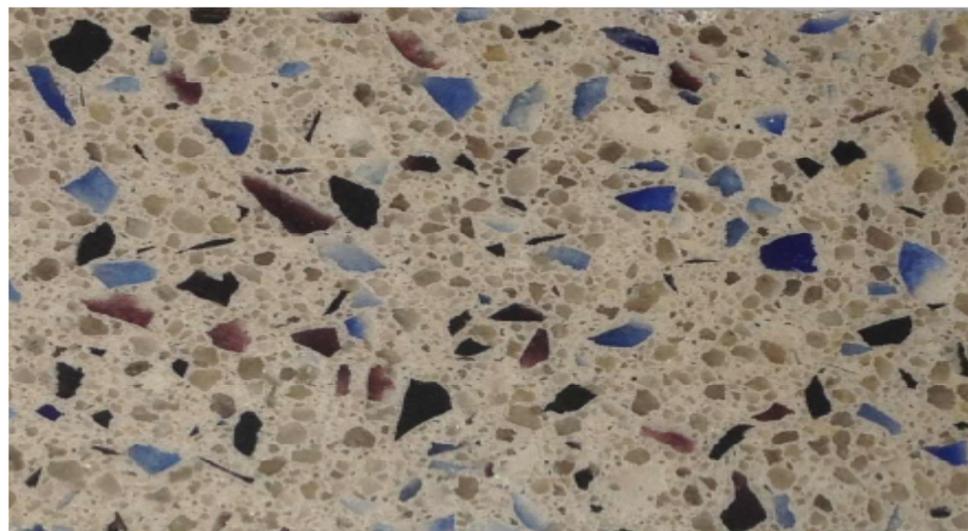

2ª capa de sellado

Plastifloor® 522

0,2 kg/m²

transparente

pulir

Espátula fina

Plastifloor® 510

0,4 kg/m²

10 % pasta de pigmento

rectificado fino

Revestimiento

Plastifloor® 510

1,2 kg/m²

1:4 con material de relleno C2

5 % pasta de pigmento

a un 30 % de gravilla

rectificado grueso

Membrana

Plastifloor® 332

1,2 kg/m²

1:1 con material de relleno s/l

espolvoreado ligeramente

con arena de cuarzo

0,6 – 1,2 mm

Imprimación

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m²

espolvoreado ligeramente

con arena de cuarzo

0,6 – 1,2 mm