


Plastifloor® 800 PUMMA revestimiento hybrid para parkings y piscinas

Instalación rápida, realización del aplicado en paredes incluso zarpa o separaciones coloreadas sin juntas, listo para ser usado en 2 horas después de la aplicación

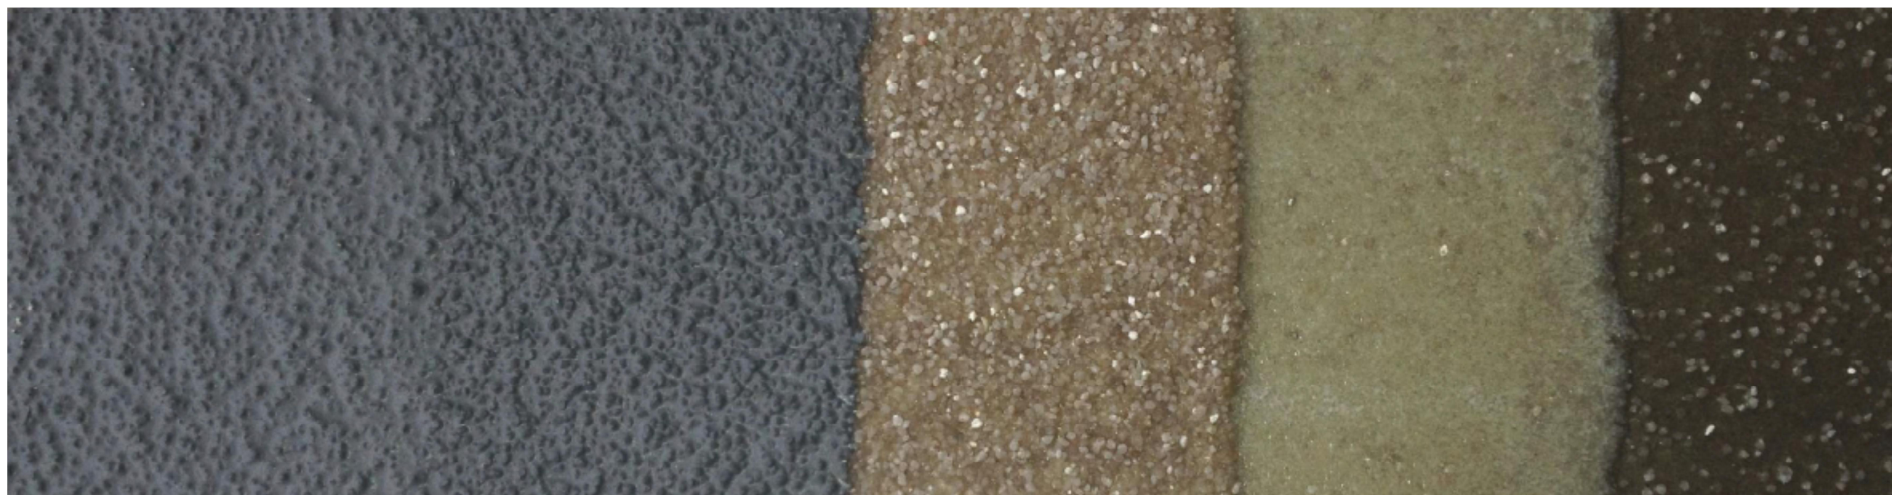

2ª Capa de sellado	1ª Capa de sellado	Revestimiento	Membrana	Imprimación
Plastifloor® 528	Plastifloor® 528	Plastifloor® 800	Plastifloor® 800	Plastifloor® 112/113
0,4 kg/m ²	0,4 kg/m ²	1,2 kg/m ²	1,2 kg/m ²	0,5 kg/m ²
coloreado conforme a RAL	coloreado conforme a RAL	1:1 con material de relleno s/l	1:1 con material de relleno PET s/l	
		espolvoreado completamente	espolvoreado ligeramente	espolvoreado ligeramente
		con arena de cuarzo 0,6 – 1,2 mm	con arena de cuarzo 0,6 – 1,2 mm	con arena de cuarzo 0,6 – 1,2 mm