


# Plastifloor® 418 rivestimento cosparso, grana fino per zone secce (R11)

Installazione rapida, realizzazione senza giunture del muro, piedestallo compreso, o separazioni colorati, piena forza fin da due ore dopo l'installazione

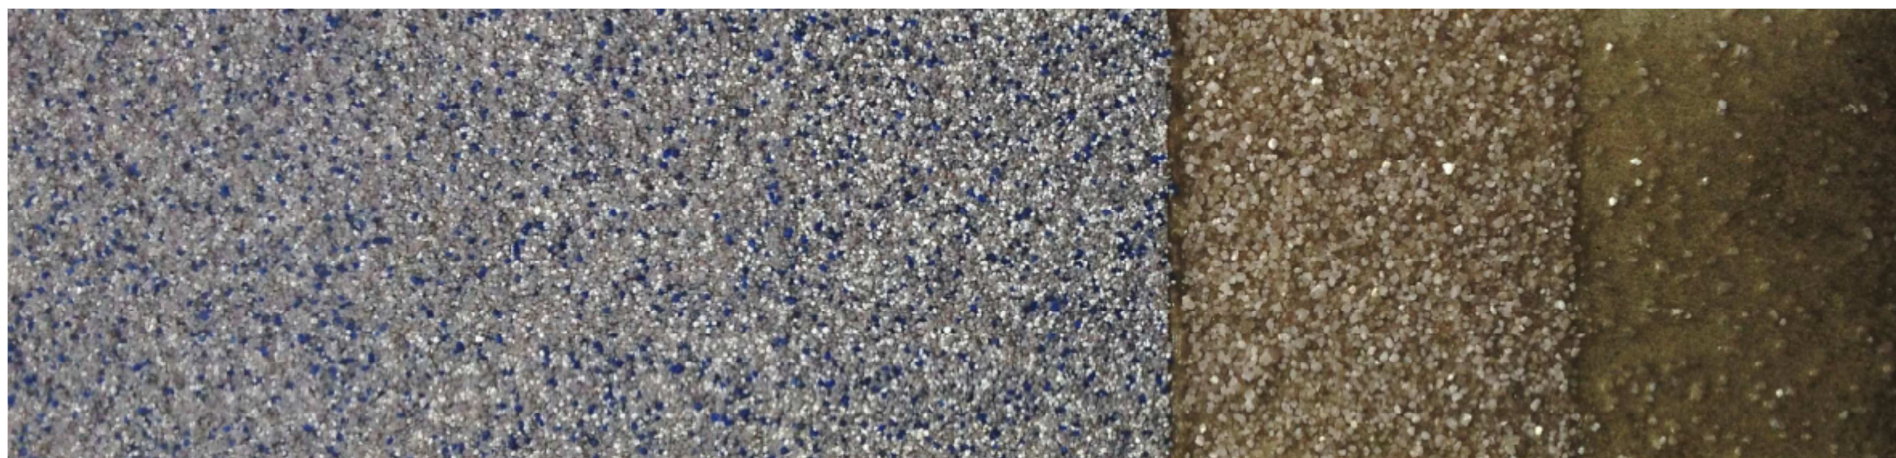

## 2. Sigillatura

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

chiaro

## 1. Sigillatura

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

chiaro

## Rivestimento

Plastifloor® 418

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con carica S/L

cospargere completamente

con sabbia di quarzo

0,4 – 0,8 mm

## Membrana

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con carica S/L

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm

## Primer

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m<sup>2</sup>

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm