


# Plastifloor® rivestimento 800 PUMMA ibrido per piani di parcheggio/piscina

Installazione rapida, realizzazione senza giunture del muro, piedestallo compreso, o separazioni colorati, piena forza fin da due ore dopo l'installazione

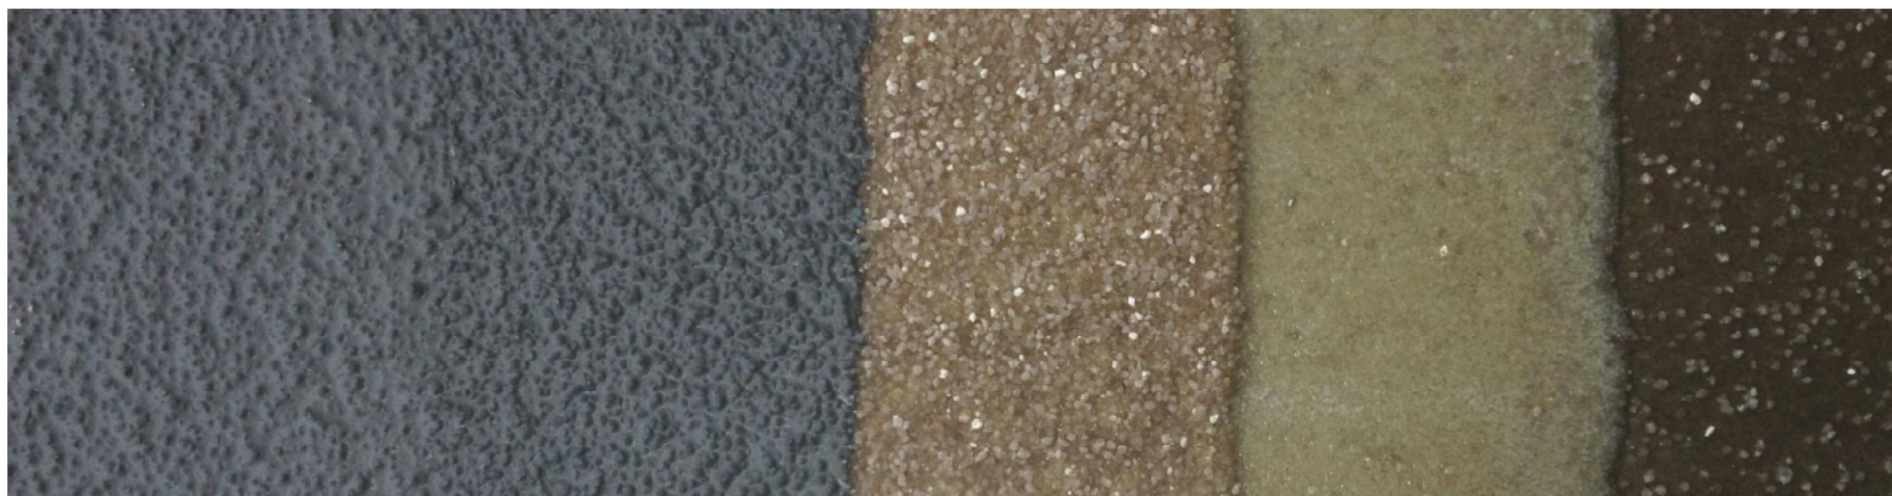

## 2. Sigillatura

Plastifloor® 528

0,4 kg/m<sup>2</sup>

colorata

secondo RAL

## 1. Sigillatura

Plastifloor® 528

0,4 kg/m<sup>2</sup>

colorata

secondo RAL

## Rivestimento

Plastifloor® 800

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con carica S/L

cospargere completamente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm

## Membrana

Plastifloor® 800

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con carica PET S/L

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm

## Primer

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m<sup>2</sup>

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm