


Plastifloor® 510 Terrazzo, l'alternative rapide au Terrazzo EP

Installation rapide, réalisation lisse des murs, socle inclus, ou séparations colorées, complètement résistant déjà 2 heures après installation

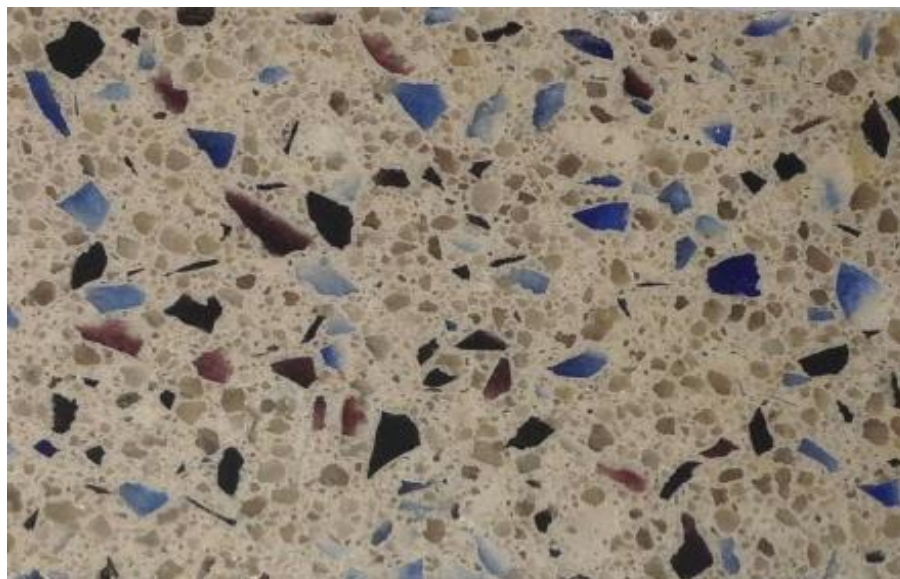

2^{ème} Finition	Mastic fin	Revêtement	Membrane	Primeur
Plastifloor® 522	Plastifloor® 510	Plastifloor® 510	Plastifloor® 332	Plastifloor® 112/113
0,2 kg/m ²	0,4 kg/m ²	1,2 kg/m ² ;	1,2 kg/m ² ;	0,5 kg/m ²
clair	10 % pâte pigmentée	1:4 avec charge C2	1:1 avec charge s/l	
		5 % pâte pigmentée	légèrement saupoudrer	légèrement saupoudrer
		jusqu'à 30 % gravillon	avec sable quartzeux 0,6 – 1,2 mm	avec sable quartzeux 0,6 – 1,2 mm
Polir	Taille fine	Dégrossissage		